

Sondervorschrift 363


Diese Sondervorschrift gilt für Motoren und Maschinen die durch Brennstoffe, Verbrennungssysteme oder Brennstoffzellen angetrieben werden.

BEISPIELE:

Verbrennungsmotoren, Generatoren,

Kompressoren, Turbinen,

Heizvorrichtungen



Motoren und Maschinen, die **Brennstoffe der Klasse 3** (entzündbare flüssige Stoffe) enthalten, müssen einer der folgenden Benennungen zugeordnet werden:

- | | | |
|---------|---|------|
| UN 3528 | VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | oder |
| UN 3528 | BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | oder |
| UN 3528 | VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | oder |
| UN 3528 | MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT | |

Motoren und Maschinen, die als **Brennstoffe entzündbare Gase, Klasse 2** enthalten, müssen einer der folgenden Benennungen zugeordnet werden:

- | | | |
|---------|--|------|
| UN 3529 | VERBRENNUNGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | oder |
| UN 3529 | BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | oder |
| UN 3529 | VERBRENNUNGSMASCHINE MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | oder |
| UN 3529 | MASCHINE MIT BRENNSTOFFZELLEN-MOTOR MIT ANTRIEB DURCH ENTZÜNDBARES GAS | |

Die Motoren und Maschinen unterliegen **NICHT** den Vorschriften des ADR, wenn nachstehende Bestimmungen eingehalten sind:

- 1) Motor, Maschine und Umschließungsmittel entsprechen den Bauvorschriften des Herstellungslandes; **Bauvorschriften Herstellungsland**
- 2) alle Ventile oder Öffnungen (z.B.: Lüftungseinrichtungen) sind während der Beförderung geschlossen; **Ventile/Öffnungen geschlossen**
- 3) Motoren und Maschinen sind so ausgerichtet und gesichert, dass ein Freiwerden gefährlicher Güter verhindert wird; **Ladungs-sicherung**

4) Kennzeichnung Motor oder Maschine

Kennzeichnung Geräte

UN 3528 mit gefährlichen Gütern der **Klasse 3 (entzündbare flüssige Stoffe)**

wenn **mehr als 60 Liter** flüssiger Brennstoff enthalten ist, der **Fassungsraum über 450 Liter bis maximal 3.000 Liter** groß ist
Anbringung von **2 Gefahrzetteln Nr. 3**;
Größe 10 x 10 cm
an zwei gegenüberliegenden Seiten




über 3.000 Liter!!

wenn **mehr als 60 Liter** flüssiger Brennstoff enthalten ist, der **Fassungsraum über 3.000 Liter** groß ist
Anbringung von **2 Großzetteln Nr. 3**;
Größe 25 x 25 cm
an zwei gegenüberliegenden Seiten



UN 3529 mit gefährlichen Gütern der **Klasse 2 (entzündbare Gase)**

wenn der Brennstoffbehälter einen (mit Wasser ausgeliterten) Fassungsraum **über 450 Liter bis maximal 1.000 Liter** hat
Anbringung von **2 Gefahrzetteln Nr. 2.1**;
Größe 10 x 10 cm
an zwei gegenüberliegenden Seiten

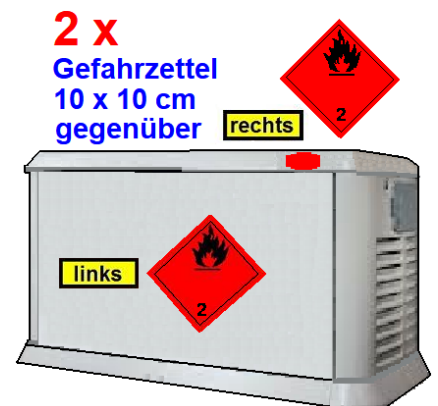

über 1.000 Liter!!

wenn der Brennstoffbehälter einen (mit Wasser ausgeliterten) Fassungsraum **über 1.000 Liter** hat
Anbringung von **2 Großzetteln Nr. 2.1**;
Größe 25 x 25 cm
an zwei gegenüberliegenden Seiten



5) Beförderungspapier

Beförderungspapier

über 1.000 Liter!!

wenn Motor oder Maschine der
UN-Nummer 3528 **mehr als 1.000 Liter** flüssige Brennstoffe enthalten; oder
UN-Nummer 3529 einen (mit Wasser ausgeliterten) Fassungsraum
über 1.000 Liter hat

ist ein Beförderungspapier gemäß Abschnitt 5.4.1 erforderlich;
zusätzlicher Vermerk in diesem Beförderungspapier:
„BEFÖRDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363“



ADR - Beförderungspapier

Absender: Bau GmbH. Mörtelstraße 43 A-6300 Wörgl
Empfänger: Bau GmbH. Mörtelstraße 43 A-6300 Wörgl

UN 3528 VERBRENNUMGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH
ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEIT, 3, (D),
BEFÖRDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363



ADR - Beförderungspapier

Absender: Bau GmbH. Mörtelstraße 43 A-6300 Wörgl
Empfänger: Bau GmbH. Mörtelstraße 43 A-6300 Wörgl

UN 3529 VERBRENNUMGSMOTOR MIT ANTRIEB DURCH
ENTZÜNDBARES GAS, 2.1, (B),
BEFÖRDERUNG NACH SONDERVORSCHRIFT 363

6) Tunnelbeschränkungen
Kennzeichnung der Beförderungseinheit
wenn ein Tunnel mit Beschränkung für die
Beförderung gefährlicher Güter
durchfahren wird, müssen an der
Beförderungseinheit orangefarbene Tafeln
gemäß Abschnitt 5.3.2 angebracht sein;

**Tunnelbeschränkungen
Kennzeichnung
Beförderungseinheit**



es gelten die Tunnelbeschränkungen gemäß Abschnitt 8.6.4

7) Verpackungsanweisung P 005

Verpackungsanweisung P 005

die Vorschriften der Verpackungsanweisung P 005 müssen erfüllt sein.