


# Beschreibung

Verbindungen: Zargen und Füsse werden mit Schlitz und Zapfen verbunden.  
Querzarge: Zapfenverbindung, durchgezapft. Die Sitzleisten werden V-förmig ausgeklinkt und von unten durch die Querzarge verschraubt

Alle Verbindungen werden verleimt.  
Oberfläche: Alle Flächen und Kanten werden fein geschliffen Maximal Korn P220.  
Kanten und Ecken werden gebrochen (Radius ca. 1mm)  
Bewertungskriterien: Maßhaltigkeit, Genauigkeit der Verbindungen, Oberfläche, Zeit.

Viel Erfolg !

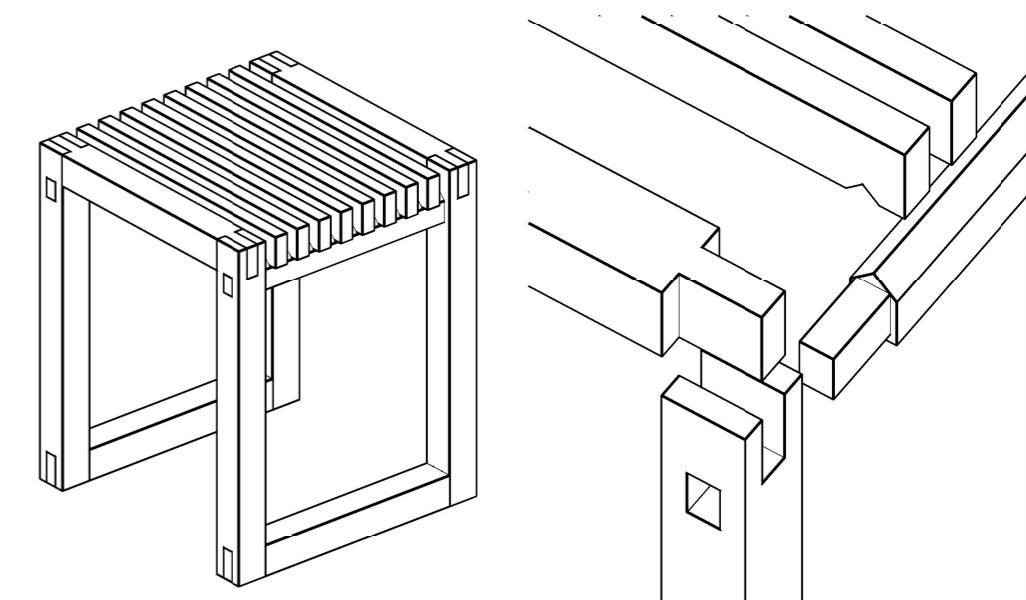

**Wettbewerbsstück 2. Lehrjahr  
Hocker "quadrupéde" in Fichte M=1:4**

Freigabe:	Revision:	Plannummer: 2_LJ_2023_R0	Blatt: 1 von 1	Datum: 09/01/2023
Entwurf: <b>Peter Preinig</b>	Gezeichnet: <b>Peter Preinig</b>	IHR TISCHLER macht's persönlich.	<b>WKO</b>	WIRTSCHAFTSKAMMER KÄRNTEN Tischler und Holzgestalter

