

Farbreste

Nach Beendigung des Anstrichs sollte der Behälter mit der Restfarbe luftdicht verschlossen und danach entweder:

- an einem Ort gelagert werden, an dem die Temperatur nicht unter 0°C sinkt. Beachten Sie, dass die Farbqualität mit der Zeit abnehmen kann. oder
- bei Ihrer örtlichen Abfallsammelstelle abgegeben werden. Dort werden die Restfarben entweder ordnungsgemäß als chemischer Abfall entsorgt oder zur Wiederverwertung weitergeleitet.

Bitte beachten Sie die chemikalienrechtlichen Vorschriften:
Farbreste niemals in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen!

Die österreichische Lack- und Anstrichmittelindustrie ist gemeinsam mit der Bundesinnung der Maler und Tapezierer bemüht, ihren aktiven Beitrag zu Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung zu leisten.



LEITFADEN


ZUR REINIGUNG VON FARBPINSELN UND FARBROLLERN

Vorsichtsmaßnahmen für den Umgang mit wasserbasierten Farben zum Schutz der Umwelt

Seit mehr als 20 Jahren hat sich die Lack- und Anstrichmittelindustrie im dekorativen Bereich zu einem großen Teil von lösungsmittelbasierten Beschichtungen zu wasserbasierten Alternativen hin entwickelt. Dadurch konnten die Emissionen, die von Lösungsmitteln ausgingen (flüchtige organische Verbindungen; VOC's), reduziert werden. Dies war ein Meilenstein für den Umweltschutz.

Trotz der Verwendung von Wasser als Lösungsmittel, handelt es sich bei diesen wasserbasierten Farben immer noch um chemische Gemische. Auch wenn kaum noch Lösungsmittel in die Luft emittieren, sollen auch andere Pfade, durch die Chemikalien in die Umwelt gelangen können, verhindert werden.

Farben werden zur Verschönerung, zur dekorativen Gestaltung und zum Schutz von Gebäuden und langlebigen Wirtschafts- und Kulturgütern verwendet. Für Farben, Lacke und Anstrichmittel ist, ebenso wie für andere Chemikalien und deren Gemische, das europäische Umweltrecht anzuwenden. Die österreichische Lack- und Anstrichmittelindustrie muss ebenso ihren gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen wie die Anwender (Maler und Anstreicher). Sie sind dafür verantwortlich, dass sie mit Farbresten umweltgerecht umgehen und ihre Farbpinsel und Farbroller sachgemäß verwenden und pflegen.

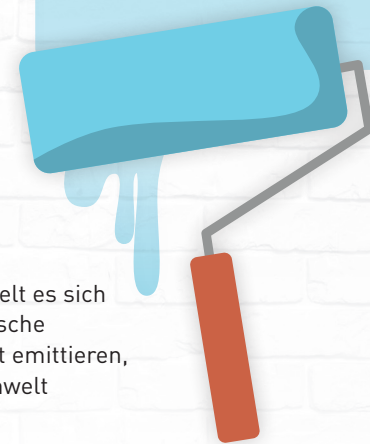

ANSTRICHPAUSEN

Nimmt ein einfarbiger Anstrich mehrere Tage in Anspruch, dann ist es nicht notwendig, die Farbpinzel oder Farbroller für eine nächtliche Arbeitspause zu reinigen. Es genügt, die mit Farbe behafteten Pinsel oder Roller einzupacken, sodass nach einer Unterbrechung die Anstricharbeiten wieder problemlos aufgenommen werden können. Dadurch kann sowohl Farbe als auch Reinigungswasser gespart werden.

Behandlung der Farbpinzel

Wickeln Sie die mit Farbe behafteten Pinsel in einen luftdichten Plastikbeutel oder eine Aluminiumfolie ein. Die Anstricharbeiten können am nächsten Tag sofort fortgesetzt werden. Lassen Sie die Farbe auf der Folie oder dem Plastikbeutel vollständig trocknen, bevor Sie diese als normalen Hausmüll entsorgen. Bei längeren Zeiträumen zwischen den Anstricharbeiten kann ein spezielles Aufbewahrungssystem angewandt werden, bei dem der Farbpinzel in einem Gel aufbewahrt wird.

Behandlung der Farbroller

Auch einen Farbroller können Sie mehrere Tage in gutem Zustand in einem luftdichten Plastikbeutel aufbewahren. Nach der Pause kann mit dem Roller die Arbeit fortgesetzt werden. Die Farbe auf dem Plastikbeutel sollte vollständig eingetrocknet sein, bevor dieser als normaler Hausmüll entsorgt wird.



NACH BEENDIGUNG DER MAL- UND ANSTRICHARBEITEN

Wenn die Mal- und Anstricharbeiten abgeschlossen sind (oder ein Wechsel zu einer neuen Farbe vorgenommen werden soll), empfehlen wir, vor der Reinigung so viel Farbe wie möglich von Pinsel und Roller abzustreifen und in den Original-Farbbehälter zurückzuführen. Um die Umwelt zu schützen, aber auch um wertvolle Produkte nachhaltig zu verwenden, beachten Sie bitte die nachfolgenden Hinweise in Bezug auf Reinigung oder Entsorgung.

Reinigung und Lagerung von Farbpinzeln oder Farbrollern zur Verwendung für spätere Anstricharbeiten

Da Sie eine wasserbasierte Farbe verwendet haben, ist die Reinigung (d.h. das Entfernen der Restfarbe) mit Wasser durchzuführen.

- Lassen Sie das Reinigungswasser niemals in den Abfluss gelangen!
- Verwenden Sie stattdessen einen Behälter mit warmem Wasser (ca. 40 °C).
- Weichen Sie Farbpinzel oder Farbroller zwei Stunden in Wasser ein. Größere Roller benötigen möglicherweise mehr als einen Reinigungszyklus.
- Nehmen Sie Farbpinzel oder Farbroller aus dem Behälter und rollen Sie diese auf einem alten Papier oder einem alten Tuch trocken.
- Das Reinigungswasser, das die verdünnte Farbe enthält, ist jetzt als chemischer Haushaltsabfall zu betrachten, der über die Abfallentsorgungsstelle Ihrer Gemeinde entsorgt werden sollte.
- Alternativ können Sie warten, bis das Wasser verdunstet ist, und den Behälter mit der getrockneten Farbe als Hausmüll entsorgen.

Entsorgung von Farbpinzeln oder Farbrollern

- Farbpinzel oder Farbroller vollständig trocknen lassen
- im Hausmüll entsorgen

